

KOTI SIDEBOARD M

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2024年8月23日

重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。（）してはいけない
「禁止」の内容です。（）実行しなければ
ならない内容です。

△警告 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの

- お子さまが製品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。
製品の転倒によりケガをするおそれがあります。
- 不要になった包装材はお子さまの手の届くところに置かないでください。
頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をさぎ、窒息するおそれがあります。
- 棚受けダボなどの小さい部品はお子さまの手の届くところに置かないでください。
誤飲や窒息のおそれがあります。
- 製品に乗ったり、腰掛けたりするなど過度な荷重をかけないでください。
バランスをとらず転倒したり、製品の破損によりケガをするおそれがあります。
- ストーブなど引火するおそれのあるものと一緒に置かないでください。
火災の原因になります。
- 製品の脚で電化製品の電源コードを踏まないでください。
コードが破損し、感電や火災の原因になります。
- 扉を開閉する際、可動部と隙間に触れないでください。
手や指をはさま、ケガをするおそれがあります。

△注意 損害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの

- 棚板は棚受けダボをしっかりと取り付けて使用してください。
取り付けが不完全なまま使用すると、棚板がはずれて破損したり、ケガをするおそれがあります。
- 指定の用途以外では使用しないでください。
思わぬ事故やケガをするおそれがあります。
- 分解や改造はしないでください。
製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。
- 扉を勢いよく開け閉めしたり、強い衝撃をあたえないでください。
扉が破損し、ケガをするおそれがあります。

お手入れ方法

保守 / 点検

- 各部にゆるみやグラつきがないか定期的に点検し、異常が見られたたら使用を中止してください。
製品の破損やケガの原因となります。
- 害虫を見つかった場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。
放置すると虫食いが拡大するおそれがあります。

木部 / 金属部のお手入れ


- 日常のお手入れは、ハタキなどでほこりを軽く払ってから柔らかい布で乾拭き、または水拭き後に乾拭きしてください。ほこりが付着したまま硬い布で乾拭きしてしまうと細かなキズがつく原因になります。
- 汚れが落ちにくい時は水で薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後、水拭きして洗剤をよく拭き取ってください。次に柔らかい布で乾拭きした後、自然乾燥させてください。
- シンナーなどの有機溶剤、漂白剤などの薬剤、化学雑巾を使用しないでください。
変色などの原因になります。

本体正面 / 側面の生地のお手入れ

- 表面についたほこりはブラッシングで取り除いてください。
- 撥水防汚加工が施されていますが、液体が付着した場合はペーパータオルなどで吸い取ってください。
- 汚れた部分には色落ちしないかく絞った濡れタオルを当ててください。汚れが落ちにくい時は水で薄めた中性洗剤を使用してください。次にきれいな濡れタオルで叩きながら汚れを取り除いてください。最後に乾いた布を押し当てて水気を取り除いてください。
- 固形の汚れはナイフの先などを使って慎重に削り出してください。

パーツリスト

(A) 本体



(B) 棚板



(C) 棚受けダボ




×2


×10 (予備×2含む)

棚板の設置

本体内部のダボ穴に取付けられている (C) 棚受けダボの高さ位置を調整し
(B) 棚板2枚をお好みの高さで設置してください。

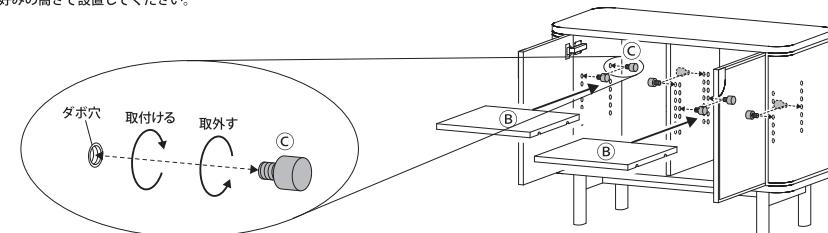

耐荷重



○左回のとおり、各部の耐荷重を超えてものをのせないでください。
また耐荷重内でも一部に片寄ってのせないでください。
破損や転倒によりケガをするおそれがあります。


天然木についてのおことわり

- 本製品は天然木を使用しているため、木目や色合いなど、商品ごとに天然木材特有の個体差があります。そのため、製品として木目や色調に差がありますが、あらかじめ了承ください。
- 天然木は下記条件により割れや反りが発生することがありますのでご注意ください。
 - ①直射日光のある場所でのご使用はできる限りお避けください。
どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどでできる限り直接日光があたらないようにしてください。
 - ②冷暖房器具の近くでのご使用はできる限りお避けください。
必ず冷暖房の風が直接当たらないようにしてください。
 - ③特に冬の暖房による室内の極端な乾燥は、天然木の割れや反りを発生させる原因になります。加湿器などで湿度の調整をおすすめします。


本体のゆがみ解消

扉付きの家具は、設置された床の微妙な高低差の影響で本体にゆがみが生じ、扉が傾いてしまうことや、扉が他の部分に接して開閉しづらいことがあります。
製品を使用される場所に設置し、そのような傾向がある場合はまず下図のように脚先のアジャスターを調整し、本体のゆがみを解消してください。


※アジャスターのはたらき

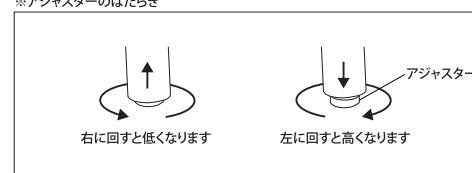

<扉が右上がりの場合>


※対策
①と②のアジャスターを調整。

<扉が左上がりの場合>


※対策
③と④のアジャスターを調整。

扉の傾き調整


アジャスターの調整で扉の傾きが解消できない場合は、スライド丁番を調整してください。
プラスドライバーをご用意いただき、下図のように調節ねじA/B/Cを回します。
※開閉の際に扉と他の部分が接触しないように調整してください。




<右扉が右上がりの場合>

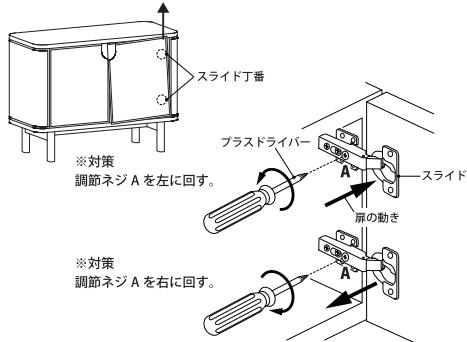


<右扉が左上がりの場合>

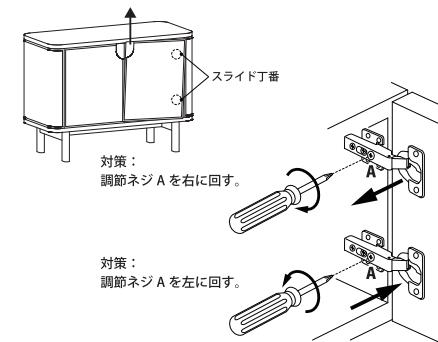


<左扉が左上がりの場合>

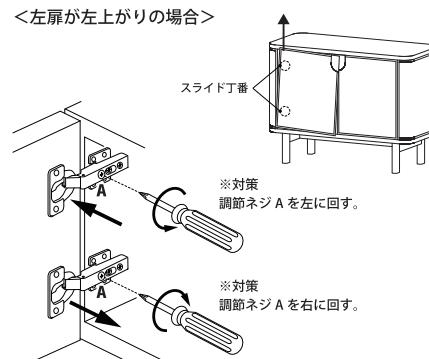


<左扉が右上がりの場合>

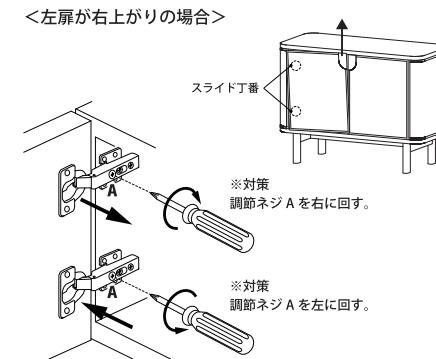

<扉が前後にずれている場合>

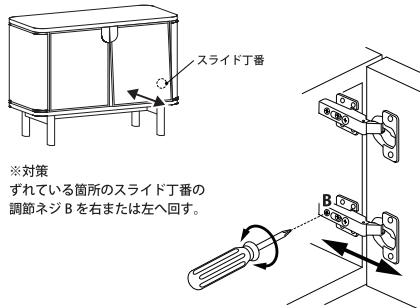

<右扉全体が上下にずれている場合>

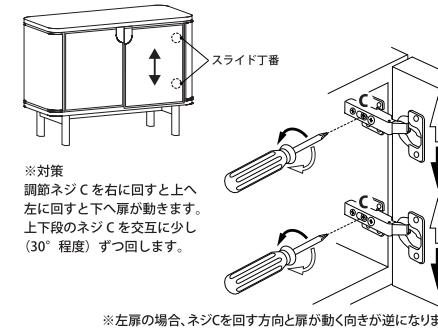

製品仕様

品名	KOTI SIDEBOARD M
製品寸法	幅 1000 × 奥行 450 × 高さ 750mm
製品重量	約 31kg
用途	収納家具
表面材	本体 / 棚板: 天然木化粧合板 (ホワイトアッシュ材突板)、脚部: 天然木 (ホワイトアッシュ材) 正面 / 側面の生地: 紙 / 織、扉の押板: 金属 (銅)
表面加工	木部: ウレタン樹脂塗装、扉の押板: 真鍮メッキ / アミノアルキド樹脂塗装
原産国	日本

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。

お客様相談室でんわ
0120-14-6404

株式会社 良品計画